


安装面的容许误差


MSH具自动调心特性，即使安装面有些许的加工误差，亦能获得顺畅的直线运动。以下是对滚动阻力或寿命没有影响时的安装面容许误差值。

轴的平行度误差(e_1)

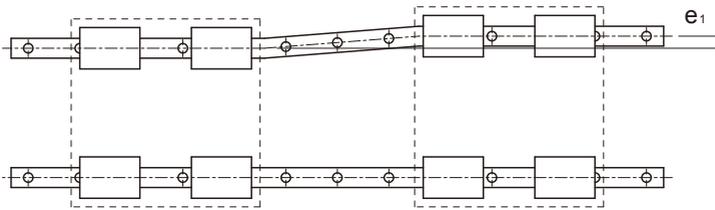

单位: μm

系列别	預壓等級		
	FC	F0	F1
20	25	20	18
30	40	30	27

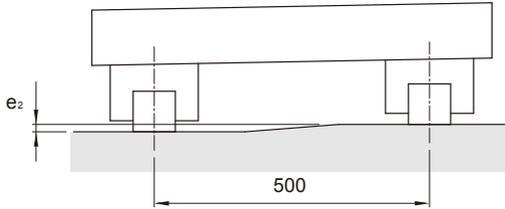轴的水平度误差(e_2)单位: μm

預壓等級	預壓等級		
	FC	F0	F1
20	130	85	50
30	170	110	90

注: 表中的数值是轴间距离为500mm时的容许值, 容许值与轴间距离成比例。